



ECLAIRMAG

BALIZ 3-L BLC LED 2,76W/2400K

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > BALIZ 3-L BLC LED 2,76W/2400K

<https://eclairmag.fr/alic-encastre-de-mur-rectangulaire-fixe-blanc-led-integree-2-76w-2400k-156-lumens-100221269.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI50265

Encastré de mur rectangulaire, fixe, blanc, LED intégrée 2,76W 2400K 156 lumens




VISUEL INDISPONIBLE

Description

Encastré de mur rectangulaire, fixe, blanc, LED intégrée 2,76W 2400K 156 lumens

Informations complémentaires

| | |
|--------------------------|---|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 |
| Marque | ARIC |
| Ean13 | 3170070502654 |
| Référence fabricant | 50265 |
| | diamètre d'encastrement (mm) 68,00 |
| | largeur (mm) 90,00 |
| | flux lumineux utile (lm) 120 |
| | température de couleur (K) 2400 |
| | tension nominale (Un) (V) 220-240 |
| | couleur du boîtier/corps blanc |
| | type de tension AC |
| | indice de rendu des couleurs CRI 80-89 |
| | indice de protection (IP) IP20 |
| | appareillage driver LED tension constante |
| | Utilisation intérieure |
| | IP IP20 |
| | IK IK02 |
| | Classe Classe 2 - double isolation |
| | Résistance au feu 850°C |
| | Mode de montage Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) |
| | Matières / Coloris n°1 corps métal blanc |
| | Matières / Coloris n°2 diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| | Orientation du produit fixe |
| Caractéristiques produit | Nombre et type de source 36 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| | Puissance nominale / absorbée 1 x 2.76 W / 4.5 W |
| | Tension / Fréquence / Intensité 220-240 V ; 50/60 Hz ; 45 mA |
| | Driver / Alimentation Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable) |
| | LOR (Light Output Ratio) 100 % |
| | Facteur de puissance 0,46 |
| | Température de couleur 2400 K |
| | IRC / Ra 80 - 84 (SDCM < 3) |
| | Faisceau 115 ° |
| | Flux lumineux total 120 lm |
| | Efficacité lumineuse 13 lm/W |
| | Température d'utilisation +10 °C / +35 °C |
| | Durée de vie moyenne 30000 h |
| | Nbre de on/off 15000 |
| | Poids net 406 gr |
| | Compatible minuterie OUI |
| | Compatible détection OUI |
| | Applications spécifiques Balisage |
| | Recommandations d'installation Livré avec boîte d'encastrement. |
| | Document(s) |
| | <ul style="list-style-type: none">• Cmc• Fiche• Notice• Télécharger la fiche avec prix |
| Ean13 | 3170070502654 |
| Fournisseur | ARIC |
| Référence Odelec-Nollet | 108004242 |

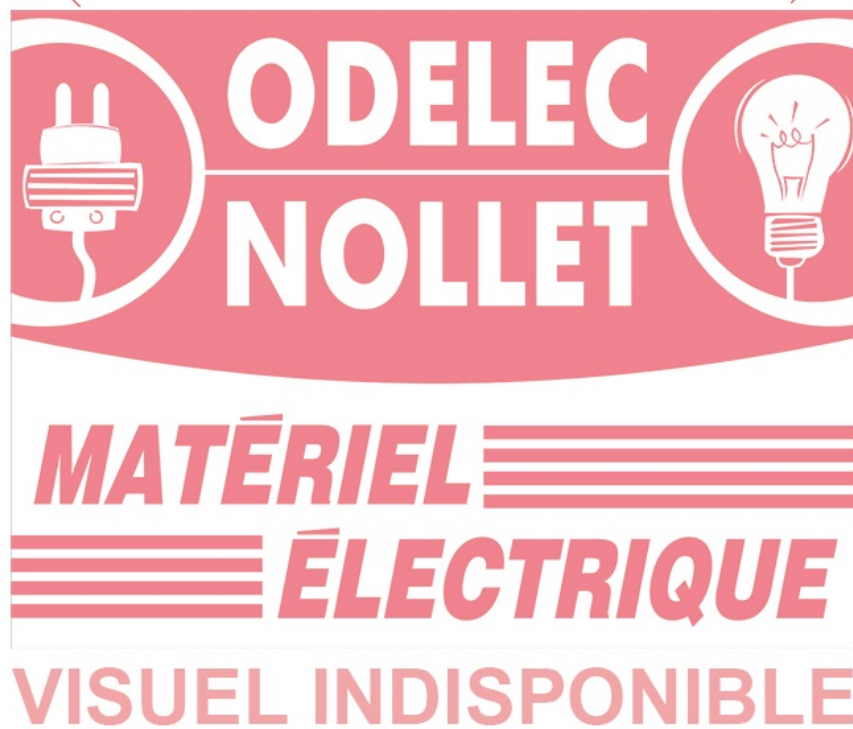

Images du produit

