



ECLAIRMAG

DMVT PL DTECH RJ45 REG 93M2

Nos produits > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > DMVT PL DTECH RJ45 REG 93M2

<https://eclairmag.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-bus-fixation-plafond-special-espace-de-travail-100480208.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048822

Détecteur de mouvements et présence BUS infrarouge et ultrasonique 360° portée Ø8m pour fixation plafond - consommation 0,5W en veille - spécialement adapté à un espace de travail, réglages précis des paramètres avec configurateur de réglage



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Détecteur de mouvements et présence BUS infrarouge et ultrasonique 360° portée Ø8m pour fixation plafond - consommation 0,5W en veille - spécialement adapté à un espace de travail, réglages précis des paramètres avec configurateur de réglage

Description

Caractéristiques générales

Mosaic™ actimétrie environnementale

- L'installation d'un système d'actimétrie par BUS/SCS permet au personnel soignant de visualiser l'activité des résidents, principalement pendant la nuit et la sieste, mais aussi de piloter à distance les volets roulants des chambres
- Toutes ces données peuvent être consultées depuis la salle infirmière grâce au logiciel d'actimétrie qui effectue le report des informations sur un ordinateur (indication de la fréquence d'activité journalière...)
- Le médecin peut ainsi organiser sa ronde en fonction des patients ayant eu le plus de déplacements pendant la nuit
- Pour aller au-delà, le système d'actimétrie BUS/KNX E-monitor'âge propose des pistes innovantes : nouveaux capteurs (chute, son, vision, qualité de l'air, respiration, alitement et qualité de sommeil par exemple)
- Il permet le prétraitement des données et une exploitation de type modélisation des règles ou moteur de prise de décision... pour un meilleur service au résident d'une part et d'autre part une meilleure efficacité globale

Caractéristiques

A installer dans les sanitaires


- Combinaison d'interrupteur automatique et de commande

Interrupteur détecteur faux plafond

- Détection infrarouge et ultrasonique 360°, portée Ø8 m
- Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Consommation 0,5 W en veille
- Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50 mm
- Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060488222	
Référence fabricant	048822	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.56 dm3
	Poids	235.00 g
	Hauteur recommandée de fixation	2,50 m
	Distance optimale entre 2 détecteurs	6 m
	mode de pose	encastré
	Couleur	blanc
	modèle	détecteur de mouvement
	sans halogène	OUI
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	largeur de portée max. (m)	4
	Matiere	plastique
	sensibilité ajustable	OUI
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
	régulation de la lumière	OUI
	hauteur de montage (m)	2.5
	numéro RAL (équivalent)	9003
	interconnectable	OUI
	angle de détection horizontal (°)	360
	durée de marche min. (s)	30
	durée de marche max. (min)	256
	adapté à la classe de protection (IP)	IP20
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	QC Boite	1
	QC Carton	10
	QCT	PF
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Notice
	Ean13	3245060488222
	Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000048822	

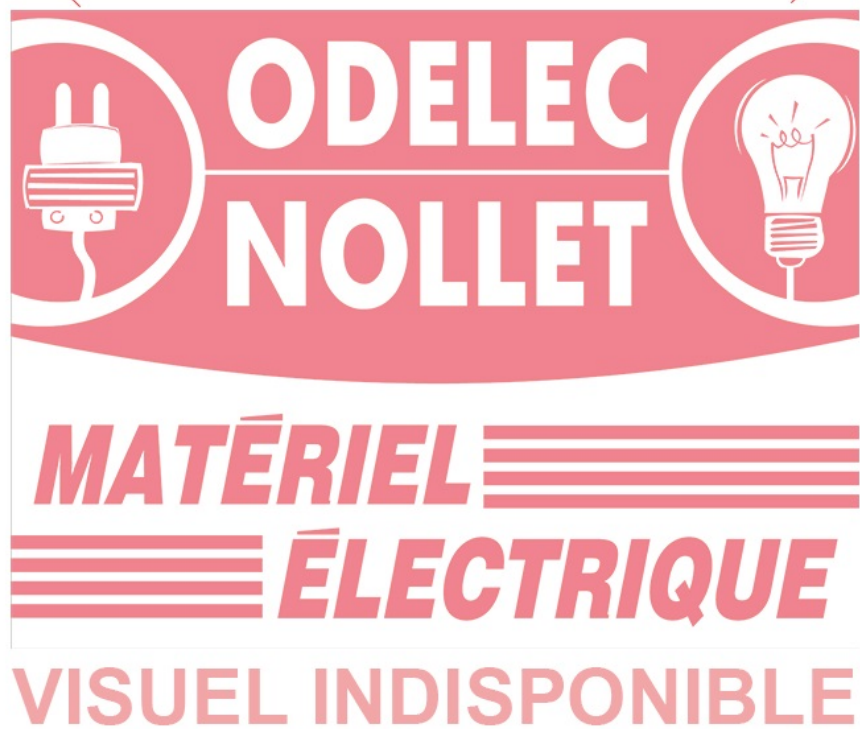

Images du produit

