



CAT 2M

Nos produits > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction - Alarme - Incendie > Centrale alarme incendie - Accessoire > CAT 2M

<https://eclairmag.fr/nugelec-cat-2m-100658467.html>


Description courte

Marque : NUGELEC - EATON

Fabricant : NUGELEC - EATON

Référence : NUG32070

Consignateur - 2 Modules - 1 boîtier - 6 Cartes maxi

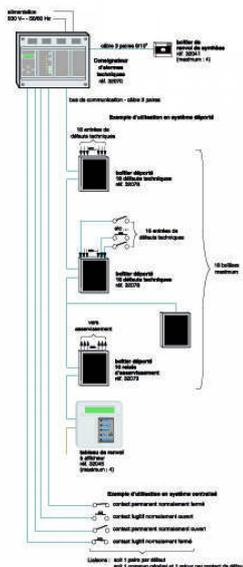

Description

Consignateur - 2 Modules - 1 boîtier - 6 Cartes maxi

Description

Le consignateur d'alarmes techniques permet la gestion et la signalisation des défauts (contact NO ou NF) des installations techniques d'un bâtiment.

Raccordement filaire ou bus

Pratique :

- Technologie bus appliquée à la gestion du bâtiment
- Gestion d'installations mixtes filaire/bus.

Les points forts

Traçabilité :

- Historique des événements

Convivialité :

- Visualisation en texte clair sur afficheur alphanumérique
- Différenciation visuelle et sonore des défauts permanents ou fugitifs
- Programmation intuitive directement sur le consignateur
- Cartes de 10 relais et 16 entrées techniques, intégrées ou déportées.

- Technologie bus ou filaire.
- Sortie RS 232 pour imprimante externe.
- Reports d'informations.
- 16 à 256 défauts techniques, 10 à 160 relais.
- Imprimante externe (en option)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																				
Marque	NUGELEC - EATON																																																				
Ean13	3660191320706																																																				
Référence fabricant	NUG32070																																																				
Caractéristiques produit	<table><tr><td>Acquit des défauts</td><td>Général ou sélectif, manuel ou auto.</td></tr><tr><td>Affi. sur affich. alphanum.</td><td>Libellé du défaut, fugitif ou permanent, nbre de défauts en cours, heure et date d'apparition, adresse de carte</td></tr><tr><td>alimentation de secours intégrée</td><td>oui</td></tr><tr><td>Batteries</td><td>Plomb étanche 2x12 Vcc. - 7Ah (fournie)</td></tr><tr><td>Boîtier</td><td>Auto extinguable 750°C - IP 305</td></tr><tr><td>Caract.</td><td>Consignateur - 2 modules - 1 boîtier - 6 cartes maxi</td></tr><tr><td>Coloris</td><td>Gris clair</td></tr><tr><td>Com. avec boîtiers déportés</td><td>Bus de com. 2 paires</td></tr><tr><td>Com avec les tableaux reports</td><td>Bus de com</td></tr><tr><td>Contact d'asservissement</td><td>2 contacts OF - 2 A / 30 Vcc</td></tr><tr><td>Contact dérangement</td><td>1 contact OF - 2 A / 30 Vcc</td></tr><tr><td>Dimensions L x l x h (mm)</td><td>406 x 306 x 136(par boîtier)</td></tr><tr><td>hauteur (mm)</td><td>306</td></tr><tr><td>Hauteur (mm)</td><td>195</td></tr><tr><td>Hist. évènements</td><td>250 évèn.</td></tr><tr><td>interface externe</td><td>oui</td></tr><tr><td>largeur (mm)</td><td>406</td></tr><tr><td>Largeur (mm)</td><td>325</td></tr><tr><td>mode de pose</td><td>montage en saillie</td></tr><tr><td>Poids (g)</td><td>9700</td></tr><tr><td>profondeur (mm)</td><td>136</td></tr><tr><td>Profondeur (mm)</td><td>565</td></tr><tr><td>Sortie pr imp. ext/GTC</td><td>RS 232 / RS 232</td></tr><tr><td>Tension Alim/Classe</td><td>230V 50/60Hz / Classe II</td></tr><tr><td>tension de fonctionnement (V) (V)</td><td>230</td></tr><tr><td>Volume (cm3)</td><td>35806,88</td></tr></table> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none">• Fiche produit• Cmc• Notice• Notice• Notice• Fiche	Acquit des défauts	Général ou sélectif, manuel ou auto.	Affi. sur affich. alphanum.	Libellé du défaut, fugitif ou permanent, nbre de défauts en cours, heure et date d'apparition, adresse de carte	alimentation de secours intégrée	oui	Batteries	Plomb étanche 2x12 Vcc. - 7Ah (fournie)	Boîtier	Auto extinguable 750°C - IP 305	Caract.	Consignateur - 2 modules - 1 boîtier - 6 cartes maxi	Coloris	Gris clair	Com. avec boîtiers déportés	Bus de com. 2 paires	Com avec les tableaux reports	Bus de com	Contact d'asservissement	2 contacts OF - 2 A / 30 Vcc	Contact dérangement	1 contact OF - 2 A / 30 Vcc	Dimensions L x l x h (mm)	406 x 306 x 136(par boîtier)	hauteur (mm)	306	Hauteur (mm)	195	Hist. évènements	250 évèn.	interface externe	oui	largeur (mm)	406	Largeur (mm)	325	mode de pose	montage en saillie	Poids (g)	9700	profondeur (mm)	136	Profondeur (mm)	565	Sortie pr imp. ext/GTC	RS 232 / RS 232	Tension Alim/Classe	230V 50/60Hz / Classe II	tension de fonctionnement (V) (V)	230	Volume (cm3)	35806,88
Acquit des défauts	Général ou sélectif, manuel ou auto.																																																				
Affi. sur affich. alphanum.	Libellé du défaut, fugitif ou permanent, nbre de défauts en cours, heure et date d'apparition, adresse de carte																																																				
alimentation de secours intégrée	oui																																																				
Batteries	Plomb étanche 2x12 Vcc. - 7Ah (fournie)																																																				
Boîtier	Auto extinguable 750°C - IP 305																																																				
Caract.	Consignateur - 2 modules - 1 boîtier - 6 cartes maxi																																																				
Coloris	Gris clair																																																				
Com. avec boîtiers déportés	Bus de com. 2 paires																																																				
Com avec les tableaux reports	Bus de com																																																				
Contact d'asservissement	2 contacts OF - 2 A / 30 Vcc																																																				
Contact dérangement	1 contact OF - 2 A / 30 Vcc																																																				
Dimensions L x l x h (mm)	406 x 306 x 136(par boîtier)																																																				
hauteur (mm)	306																																																				
Hauteur (mm)	195																																																				
Hist. évènements	250 évèn.																																																				
interface externe	oui																																																				
largeur (mm)	406																																																				
Largeur (mm)	325																																																				
mode de pose	montage en saillie																																																				
Poids (g)	9700																																																				
profondeur (mm)	136																																																				
Profondeur (mm)	565																																																				
Sortie pr imp. ext/GTC	RS 232 / RS 232																																																				
Tension Alim/Classe	230V 50/60Hz / Classe II																																																				
tension de fonctionnement (V) (V)	230																																																				
Volume (cm3)	35806,88																																																				
Ean13	3660191320706																																																				
Fournisseur	NUGELEC - EATON																																																				
Référence Odelec-Nollet	102000264																																																				

