



ECLAIRMAG

KAL-CS-LED4000-300LM-M/A-NOIR

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire encastré > KAL-CS-LED4000-300LM-M/A-NOIR

<https://eclairmag.fr/sarlam-luminaire-kalank-cs-led-4000k-anthracite-150-lm-100485250.html>


Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR660712

Luminaire encastré Kalank CS LED standard IP44 IK07 355x87mm anthracite fonctionnement en ON-OFF avec LED 150 lumens pour éclairage 5,7W température couleur 4000K - Classe I pour installation murale dans cloisons sèches

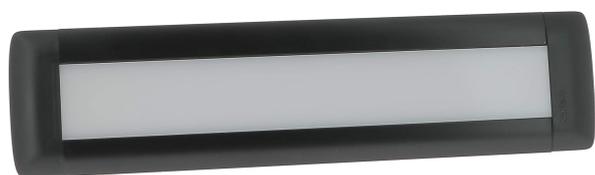

Description

Luminaire encastré Kalank CS LED standard IP44 IK07 355x87mm anthracite fonctionnement en ON-OFF avec LED 150 lumens pour éclairage 5,7W température couleur 4000K - Classe I pour installation murale dans cloisons sèches

Description

Luminaires encastrés cloisons sèches Kalank CS LED - (flux lumineux restitué)

- Classe I
- 850 °C/30 sec
- IP 44 / IK 07
- Mode de pose : encastré mural cloisons sèches
- Corps en aluminium anodisé
- Diffuseur en polycarbonate opalescent
- Lieux d'application :
 - foyers et logements étudiants / hôtellerie
 - établissements scolaires
 - établissements de santé
 - bâtiments tertiaires
 - établissements recevant du public

Caractéristiques

ON/OFF

- Peuvent être associés à 1 détecteur PIR

LED 150 Lm pour éclairage

- Température couleur : 4000 K
- Consommation totale : 5,7 W
- Anthracite
- Standard 355x87 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SARLAM - LEGRAND
Ean13	3292296607125
Référence fabricant	660712
	Température couleur 4000 K
	Consommation totale 5,7 W
	tension nominale (Un) (V) 240
	hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 45
	répartition lumineuse symétrique
	matériau de la verrine plastique opalin
	puissance de lampe acceptée (W) 4
	émission de lumière direct
	largeur (mm) 87
	largeur d'encastrement (mm) 66
	indice de rendu des couleurs CRI 80-89
	hauteur/profondeur (mm) 6
	source lumineuse LED non interchangeable
	classe de protection I
	température de couleur (K) 4000
	puissance du système (W) 5.7
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK07
	source lumineuse fournie OUI
	nombre de lampes/modules 1
	flux lumineux utile (lm) 150
	couleur du boîtier/corps anthracite
Caractéristiques produit	longueur d'encastrement (mm) 295
	appareillage ballast électronique
	indice de protection (IP) IP44
	adapté à un montage encastré OUI
	couleur de la lumière blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) 40
	longueur (mm) 355
	type de tension AC
	adapté à un montage en applique OUI
	matériau du boîtier/corps aluminium
	élément de distribution de lumière diffuseur
	angle de faisceau faisceau très extensif >80°
	pas de variation OUI
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie A++, A+, A (LED)
	Hauteur (mm) 82
	Largeur (mm) 122
	Profondeur (mm) 373
	Poids (g) 500
	Volume (dm ³) 4
	EAN 3292296607125
	Document(s)
	• Notice
	• Page commerciale (p.878)
Ean13	3292296607125
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	127004630
Couleur	Noir

Images du produit

